

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Фольгированная теплоизоляция ESP, складная плита
1000x2000xH мм, HENCO UFH-TACK-KLS

№	Наименование продукта, типоразмер	Кол-во, м ²
1		
2		
3		
4		
5		

Дата продажи _____

Штамп или печать

Продавец _____

торгующей организации

Гарантийный срок на изделие составляет 2 года с даты продажи.
При предъявлении претензий к качеству товара Покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - Название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - Фактический адрес покупателя и контактный телефон;
 - Название и адрес организации, производившей монтаж;
 - Краткое описание параметров системы, в которой использовалось изделие;
 - Краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, кассовый чек, счёт-фактура, квитанция).


Покупатель обращается в компанию, где данная продукция была приобретена. Обращение дополнительно дублируется в электронном виде по адресу: ServiceRussia@henco.pro

В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Производитель: Henco Industries NV, Toekomstlaan 27, 2200 Herentals, BELGIUM,
<https://henco.pro/>

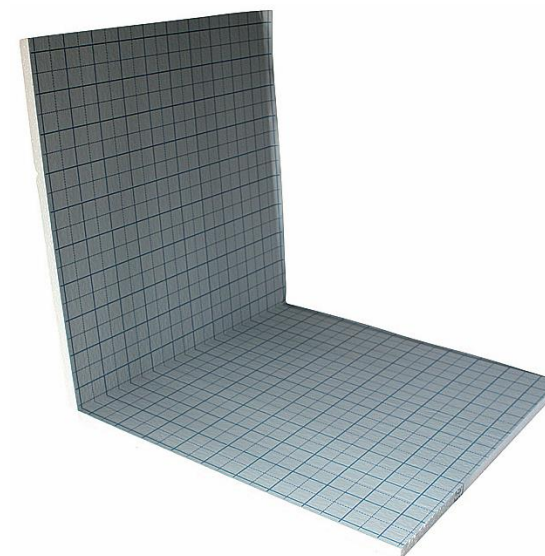

**Фольгированная теплоизоляция ESP, складная плита
1000x2000xH мм, разметка 100x100 мм**

Серия UFH-TACK-KLS

**ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU Д-ВЕ.ПБ74.В.00483/20 от 18.11.2020 г.**

2025


Настоящий эксплуатационный документ содержит сведения о конструкции, характеристиках изделия, указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия, а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя. Паспорт составлен в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 2.601-2013.

1.1. Назначение изделия

Фольгированная теплоизоляция ESP, складная плита 1000x2000xH мм HENCO серии UFH-TACK-KLS применяется в системах напольного отопления в качестве теплоизоляции в конструкции тёплого пола. Подходит для крепления к ней труб тёплого пола с помощью скоб для степлера.

1.2 Состав изделия

Фольгированная теплоизоляция ESP, складная плита 1000x2000xH мм HENCO серии UFH-TACK-KLS состоит из двух слоёв, склеенных между собой: слоя пенополистирола (ESP) толщиной 15-30 мм и слоя фольгированной полимерной плёнки толщиной 0,3 мм.



Характеристики изделия:

- Экологичный формованный пенополистирол EPS плотностью ~25 кг/м³;
- Верхний слой из фольгированной полимерной плёнки для гидроизоляции;
- Фартук по двум сторонам шириной 50 мм из фольгированной полимерной плёнки для нахлёста с соседними плитами;
- Разметка в виде сетки 100x100 мм на поверхности плиты для точной укладки труб;
- Размеры: 1000x2000x15...30 мм, 2,0 м²;
- Толщина основания 15...30 мм;
- В упаковке: 10 м² (5 x 2 м²).

Вид фольгированной теплоизоляции ESP, складной плиты 1000x2000xH мм HENCO UFH-TACK-KLS

1.3 Технические данные

Параметр	UFH-TACK-KLS15	UFH-TACK-KLS20	UFH-TACK-KLS25	UFH-TACK-KLS30
Размеры, Д x Ш (мм)	2000 x 1000			
Общая толщина, Н (мм)	15	20	25	30
Разметочная сетка, мм	100 x 100			
Тип пенополистирола (EPS) по EN13163	EPS 035 DEO dm	EPS 045 DES sm		
Коэффициент теплопроводности, Вт/мК	0,035	0,045		
Термическое сопротивление, м ² К/Вт	0,28	0,44	0,56	0,67
Макс. нагрузка на сжатие, кПа	4 (400 кг/м ²)			
Шумоизоляция (по DIN4109, в зависимости от напольного покрытия)	до 17 дБ	до 28 дБ	до 28 дБ	до 29 дБ
Динамическая жесткость (МН/м ³)	-	≤ 20	≤ 20	≤ 15
Сохраняет форму до температуры, °С	80			
Количество в упаковке, м ²	10			
Срок службы, лет	50			

1.4 Транспорт и хранение

При железнодорожных и автомобильных перевозках фольгированной теплоизоляции HENCO UFH-TACK-KLS допускается транспортировка только в крытом подвижном составе.

Сбрасывание упаковок с фольгированной теплоизоляцией HENCO UFH-TACK-KLS с транспортных средств не допускается.

Хранение должно производиться по условиям 5 (ОЖ4), раздела 10 ГОСТ 15150-69 в проветриваемых навесах или помещениях.

1.5 Монтаж

Монтаж должен производиться в соответствии с требованиями производителя и действующими нормативными документами, такими как СП 73.13330.2012, ГОСТ Р 70834-2023 и т.п.

1.6 Эксплуатация

Фольгированная теплоизоляция HENCO UFH-TACK-KLS должна эксплуатироваться при условиях, изложенными в настоящем паспорте.

1.6 Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с законами РФ от 04 мая 1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

1.7 Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случае нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия, ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ.